



> Élévateur à colonne fixé au mur


Maniable
Entretien
Gain de place

Une alternative à l'élévateur intégré



Z.A Beausoleil – 8 Rue Gutenberg
44116 Vieillevigne
+33 (0)2 40 26 58 85
adv@aria-constructeur.fr

ARIA
CONSTRUCTEUR

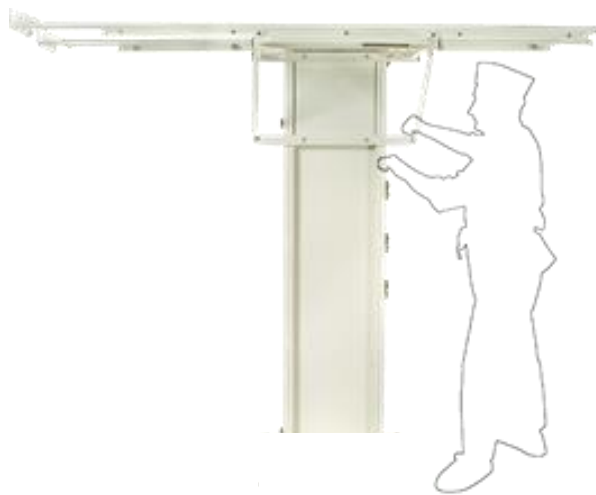

Hauteur disponible
sous l'enfourneur
en position haute

2 m

Caractéristiques

- Adaptable sur les fours à 1 voie et tous les enfourneurs ; maximum 900mm de large
- Poignée de déblocage ergonomique avec ressort
- Indexage réglable des étages avec une course de 1475 mm entre l'étage du haut et du bas
- Transmission par courroie robuste
- Hauteur du 1^{er} étage : minimum 450mm
- Structure acier peint
- Barre de guidage support enfourneur avec galets ertalon
- Tubes télescopiques ronds avant et arrière avec butée
- Différentes largeurs de structure disponible afin de gagner un maximum de place dans le laboratoire
- Modèle à fixer sur paroi adéquate
- Version R et L :
Version R : Encombrement entre le mur et l'entrée de bouche : 221 mm
Version L : Encombrement entre le mur et l'entrée de bouche : 271 mm

Variantes

- Exécution spéciale sur devis
- Bras rabattable pour dégager l'enfourneur de la hotte afin d'augmenter le dégagement sous l'enfourneur

Option bras rabattable :

